

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparatati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ZyXel P-660H Series	11-07-2011 / 01	Pubblico

# ZyXel P-660H Series

Lo **ZyXel P-660H Series** è caratterizzato da tradizionali led luminosi che indicano lo stato di attività o inattività del dispositivo (*alimentazione elettrica, collegamenti ethernet, portante ADSL, traffico internet*).


## 01 INSTALLAZIONE

### FILTRI ADSL

Prima di installare il modem, ricordarsi di inserire un **filtro ADSL** in ciascuna presa telefonica dove è collegato un telefono (o un cordless, un fax, ecc...)

#### a) Collegare il modem:

1. al trasformatore e alla presa elettrica
2. alla presa di rete sul retro del PC col cavo di rete; sul modem, usare una delle 4 prese di rete (LAN).
3. alla presa telefonica. Un'estremità del cavo telefonico nella presa DSL del modem e l'altra nella presa telefonica a muro (usare un filtro tripolare se non si ha una presa Rj11 a muro)

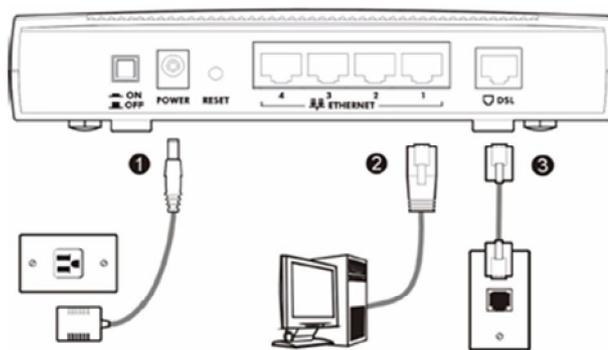

**b) Accendere** il modem attraverso il pulsante sul retro e avviare il PC.

## 02 CONFIGURAZIONE DI ACCESSO AL DISPOSITIVO

**a) Aprire il browser** (*Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera*) ed inserire l'indirizzo IP di default **192.168.1.1**



#### b) Accedere come amministratore

Inserire la password di default **1234** e cliccare su *Login*



Il sistema visualizzerà una schermata che permetterà di modificare la password di accesso al router. Inserire la **nuova password** compresa tra 1 e 30 caratteri, reinserirla per confermare e fare click su **Apply**.

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - Zyxel P-660H Series	11-07-2011 / 01	Pubblico




### c) Eseguire il Setup avanzato

Dopo aver effettuato il Login, selezionare **Go to Advanced Setup** e fare click su **Apply** per visualizzare la schermata **Status** e il corrispondente menu di configurazione.



## 03 WAN Setup

Configurare l'accesso WAN facendo click su **Network > WAN**

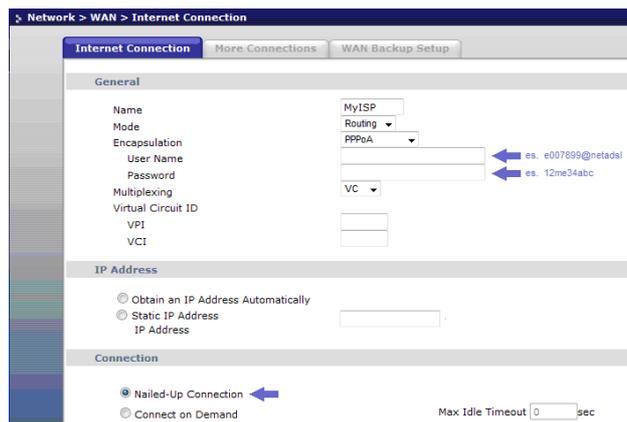

<i>Div. :</i>	<i>Descrizione - Tipologia Apparati o servizi</i>	<i>Data / rev.</i>	<i>Uso</i>
<i>Area Tecnica</i>	<i>Manuale configurazione - Zyxel P-660H Series</i>	<i>11-07-2011 / 01</i>	<i>Pubblico</i>

**a) Nella sezione **General**:**

- selezionare la modalità **Routing** (default)
- selezionare il metodo di encapsulation **PPPoA**
- inserire User Name e Password forniti dall'ISP TechLabItalia
- selezionare il metodo di multiplexing **VC**
- inserire nel campo **VPI** il valore **10**
- inserire nel campo **VCI** il valore **35**.

**b) Nella sezione **IP Address** selezionare solo una delle seguenti opzioni:**

- **Obtain an IP Address Automatically** se l'indirizzo globale viene rilasciato in automatico dall'ISP
- **Static IP Address** se l'indirizzo globale viene inserito manualmente.

**c) Nella sezione **Connection**, è consigliabile selezionare **Nailed-Up Connection** se si desidera utilizzare la connessione per tutto il tempo anche in assenza di traffico internet. Infine, confermare con **Apply**.**

**FINE**